

DHC-DS JAPAN

UC10000-HD

プロ仕様

インテリジェントハイパワー電源

リプログラミングや、コーディング作業のバックアップ電源に

供給電圧15.0Vまで0.1V単位で任意設定可能
自動車メーカー各社が指定する供給電圧に完璧対応

100A
大電流

12Vモード


入力電圧 100V に加えて 200V にも対応。
大電流を複数で使う時にも高圧電源活用で安心。

冷却ファン
装備

DHC-DS JAPAN

UC10000-HD

INPUT:100-240V ~ 50/60Hz
OUTPUT:12V = 100A, 24V = 50A



※画像はイメージです。

日本語 液晶ディスプレイ

24V 仕様に対応

液晶ディスプレイ採用により細かな
設定が直感的に行えて、出力変化や
充電状況、警告なども分かりやすい。

トラックバスなどの大型車や自動搬送ロボット
(AGV) 等の産業用機械に搭載される 24V 仕様にも、
最大 50A の出力で対応。

充電

最大2000Ahまで幅広い種類のバッテリーを正確かつ完全に充電することができます。

- 開放型 鉛バッテリー
- ISS車用バッテリー
- 密閉型鉛バッテリー
- AGM/バッテリー
- LiFePO4/バッテリー

電源供給 (パワーサプライ)

電源供給
(展示用)

自動車のデモモードに必要な電流を供給し、バッテリーを消耗させずに車両のすべての機能を表示できます。

出力電圧設定:
12~15V(0.1V単位)
(※24Vモードの場合は2倍)
出力電流設定:
12Vモードは5~100A
24Vモードは5~50A

電源供給
(診断用)

車両の診断、修理、およびモジュールプログラミング中の安定電源として機能します。

出力電圧設定:
12~15V(0.1V単位)
(※24Vモードの場合は2倍)
出力電流設定:
12Vモードは5~100A
24Vモードは5~50A

メモリー
バックアップ

バッテリー交換時のメモリーバックアップ用電源として機能します。



出力電圧設定:
12~15V(標準:13.8V)
出力電流:5A

設定

言語選択
自動検出
ケーブルキャリブレーション
LCD輝度
ソフトウェアアップデート
デバイス情報

7Stepで最適化されたインテリジェントチャージング

最大 2000Ah までの鉛蓄電池（フロート式 / ウェット、AGM、EFB、ゲル）やリチウム（LiFePo4）のスターティングバッテリーなど、幅広い種類のバッテリーを正確かつ完全に充電することができます。7 段階の充電プロセスに基づいて充電を実施します。

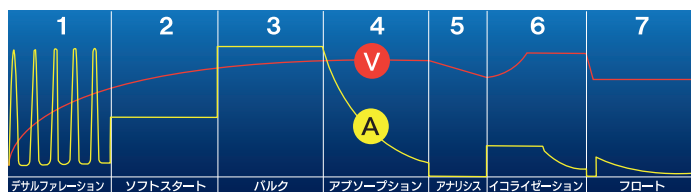

※LCD はイメージです。

製品名	インテリジェント ハイパワー電源 UC1000-HD
入力電圧	100~240Vac 50/60Hz 1450W
定格出力	12VDC 100A / 24VDC 50A
バッテリータイプ	開放型(標準)鉛バッテリー、ISS車用バッテリー(EFB)、密閉型(シールド)鉛バッテリー(GEL)、AGM(ドライセル)バッテリー、LiFePO4(リン酸鉄リチウムイオン)バッテリー
対応バッテリー電圧	12V、12V×2(直列)、24V
対応バッテリー容量	12Vバッテリー : 15Ah ~ 2000Ah 12V×2(直列) : 15Ah ~ 1000Ah 24V : 15Ah ~ 1000Ah
動作温度	-10~40°C、0~90% RH
保管温度	-20~85°C、0~90% RH
入力ケーブルサイズ	1.8メートル 2ピン PSEプラグ(接地線付き)
出力ケーブルサイズ	3メートル クランプ付き
重量	約8.8kg(ケーブル類含む)
寸法	L×W×H : 329×299×105mm



※画像はイメージです。

メーカー希望小売価格: 180,000円(税別)



DAISAKU
大作商事株式会社

インダストリアルプロダクト事業部

TEL : 03-5219-1111

営業時間 9:00~18:00(土日祝祭日および弊社休業日を除く)

〒100-0004 東京都千代田区大手町一丁目5番1号 大手町ファーストスクエア イーストタワー 17F

www.daisaku-shoji.co.jp

・外観・仕様は改良のため変更することがありますのでご了承ください。・製品の色は印刷のため実物と若干異なる場合があります。